

The Fujitsu logo is displayed in white on a red background.A red rounded rectangle containing the text '2 ARS GARANTI' in white.

## Väggmonterad kylaggregat LLCC

Fujitsu väggmonterade luftkonditioneringsaggregat LLCC är lämpliga för en mängd olika typer av applikationer, med sin låga ljudnivå passar denna utmärkt för sovrum och andra rum där ljud kan upplevas som störande. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna effektiv spridning av kylan. Styrts via den intelligenta fjärrkontrollen som ger möjlighet till mängder av smarta inställningsmöjligheter.

The logo for FG Nordic, featuring the letters 'FG' in white inside a red circle, followed by the word 'Nordic' in a bold, black sans-serif font.



# Fujitsu LLCC är specialdesignad för att kyla

## Teknisk specifikation

MODELL	INOMHUSDEL UTOMHUSDEL		ASYG12LLCA AOYG12LLCC
Angiven effekt (min-max)	Kyla:	kW	3.4 (0.9~3.9)
Tillförd effekt	Kyla:	kW	1.080
Effektfaktor	Kyla:	EER/SEER	3.15/6.80
Energiklass			A++
Spänning/fas/frekvens	V/ - /Hz		230/1/50
Driftsström (max)	Kyla:	A	6.5
Rekommenderad avsäkring	A		10
Ljudnivå	Innedel: Utedel:	dB (A)	43/38/33/22 50
Luftmängd innedel (max)	Kyla:	m <sup>3</sup> /h	720
Mått (HxBxD), nettovikt	Inomhusdel	mm	262×820×206
		kg	7.0
	Utomhusdel	mm	535×663×293
		kg	26
Köldmedie R-410A		gr	1050
Extra fyllning över 15 m		gr/m	20
Rörlängd (min-max)		m	3-20
Rördimension		tum	1/4" - 3/8"
Höjdskillnad (max)		m	15
Arbetsområde	Kyla:	°C	-10~43

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne.  
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

## Kompakt design för alla inommiljöer

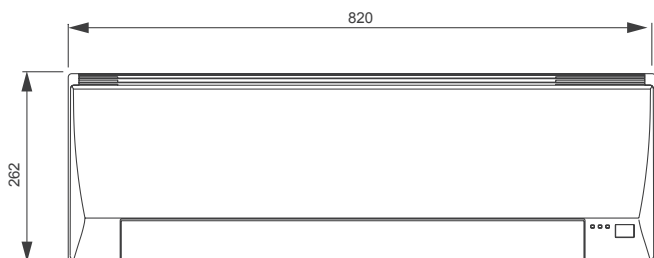

## Tyst kyla i sovrummet


Ljudvärdena har sänkts tack vare en ny konstruktion för luftströmmarna, vilket innebär att den är så pass tyst att den utan problem kan användas i sovrum och arbetsrum, utan att ljudet stör.

Fan speed  
**Quiet**

Noise level  
**22 dB (A)**

## Snabb och ekonomisk kyla

Upp till 20 minuter kontinuerlig drift med maximalt luftflöde och maximal kompressorhastighet är möjlig. Detta innebär att rummet kyls snabbt ner, därefter övergår LLCC till ett ekonomiskt driftsläge som höjer den inställda temperaturen med +1°C.

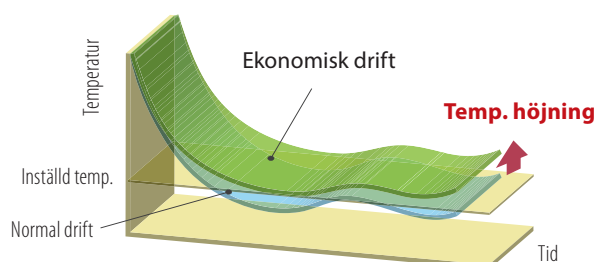

## Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)

Ändra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller. Finns för Nordic GSM eller WiFi.

## Det här är FG Nordic

FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. FG Nordic AB är också generalagent för italienska MTAs högkvalitativa vätskekylare på de svenska, norska och finska marknaderna.



FG Nordic AB • www.fgnordic.se



www.eurovent-certification.com  
www.certiflash.com

## Återförsäljare: